


## KLIMAKONWEKTORY PODŁOGOWE – SLF

# filoterra

**DC Inverter**

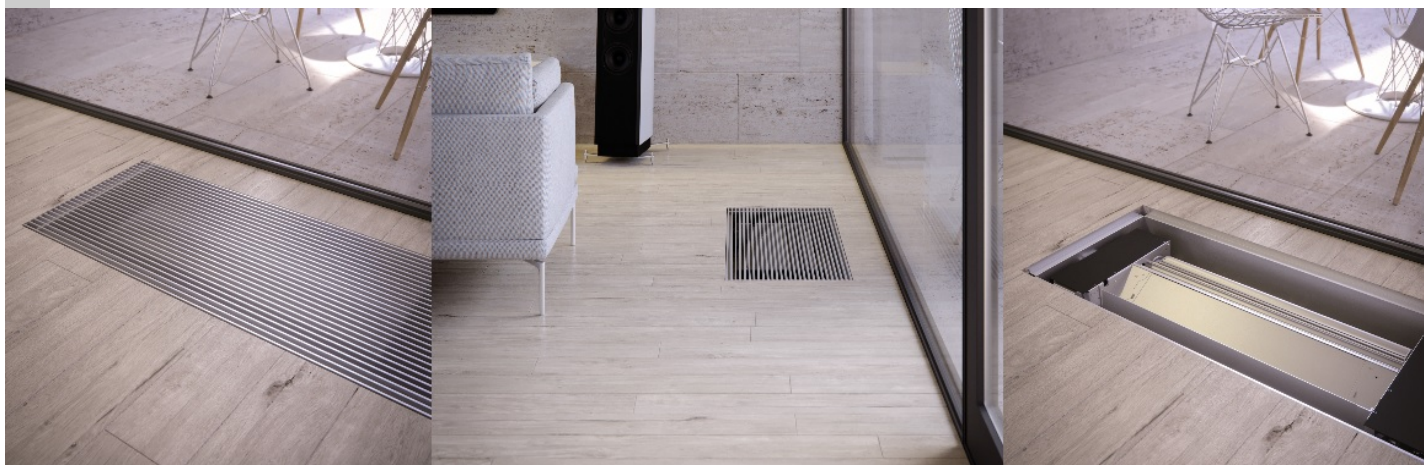

Te modele dzięki zwartej konstrukcji są wyjątkowe pośród innych na rynku.

W wielu sytuacjach architektonicznych, na przykład gdy trudno zabudować modele ściennie czy sufitowe - elewacje szklane, duże okna, względy estetyczne - Filoterra będzie doskonałym rozwiązaniem.

- Przeciwdziała zyskom ciepła latem i utracie ciepła zimą.
- Umożliwia uzyskanie kurtyny powietrznej.
- Niezwykle ciche - od 25 dB(A) na najniższym biegu.
- Sinik DC Inverter, małe zużycie energii el. - pobór mocy od 4,8 W.

| Dane techniczne                        | SLF 400                     | SLF 600                     | SLF 800                     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Moc chłodnicza                         | 1140 W                      | 1620 W                      | 2340 W                      |
| Moc grzewcza ( Tz = 50°C)              | 1610 W                      | 2350 W                      | 3250 W                      |
| Przepływ powietrza min/max             | 140 / 320 m <sup>3</sup> /h | 230 / 430 m <sup>3</sup> /h | 310 / 540 m <sup>3</sup> /h |
| Moc el. dla prędkość i min/max         | 4,8 W / 17,6 W              | 5,1 W / 19,8 W              | 5,8 W / 26,5 W              |
| Ciężnienie akustyczne (min-max)        | 24,9-39,7 dB ( A )          | 25,2-42,4 dB ( A )          | 25,8-42,6 dB ( A )          |
| Wymiary długość x wysokość x głębokość | 895 x 445 x 189 mm          | 1095 x 445 x 189 mm         | 1295 x 445 x 189 mm         |