


## KLIMAKONWEKTORY PODŁOGOWE – SLF

# filoterra

DC Inverter

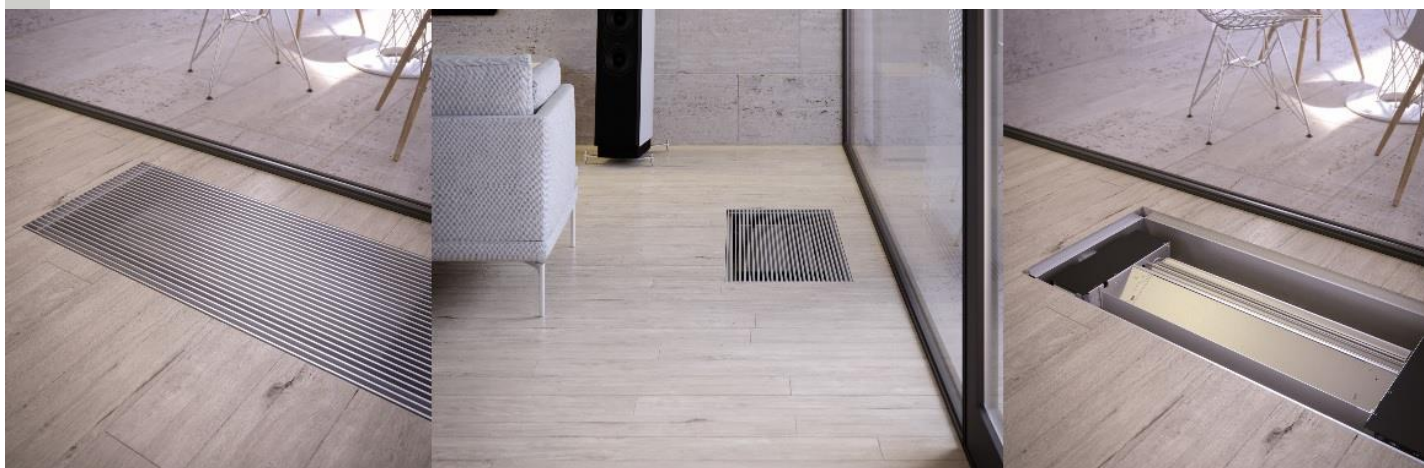

Te modele dzięki zwartej konstrukcji są wyjątkowe spośród innych na rynku.

W wielu sytuacjach architektonicznych, na przykład gdy trudno zabudować modele ścienne czy sufitowe - elewacje szklane, duże okna, względy estetyczne - Filoterra będzie doskonałym rozwiązaniem.

- Przeciwdziała zyskom ciepła latem i utracie ciepła zimą.
- Umożliwia uzyskanie kurtyny powietrznej.
- Niezwykle ciche - od 25 dB(A) na najniższym biegu.
- Sinik DC Inverter, małe zużycie energii el. - pobór mocy od 4,8 W.

Dane techniczne	SLF 400*	SLF 600*	SLF 800*
Moc chłodnicza	1140 W	1620 W	2340 W
Moc grzewcza ( Tz = 50°C)	1610 W	2350 W	3250 W
Przepływ powietrza min/max	140 / 320 m <sup>3</sup> /h	230 / 430 m <sup>3</sup> /h	310 / 540 m <sup>3</sup> /h
Moc el. dla prędkość i min/max	4,8 W / 17,6 W	5,1 W / 19,8 W	5,8 W / 26,5 W
Ciśnienie akustyczne (min-max)	24,9-39,7 dB ( A )	25,2-42,4 dB ( A )	25,8-42,6 dB ( A )
Wymiary dług. x wys. x głęb.	895 x 445 x 189 mm	1095 x 445 x 189 mm	1295 x 445 x 189 mm
Waga	14kg	16kg	19kg

**\*Modele w różnych konfiguracjach dostępne na zamówienie.**

Importer - HOSTERM 41-800 ZABRZE, ul. ROOSEVELTA 44  
 TEL +32 376 09 50 / info@hosterm.pl / www.hosterm.pl